

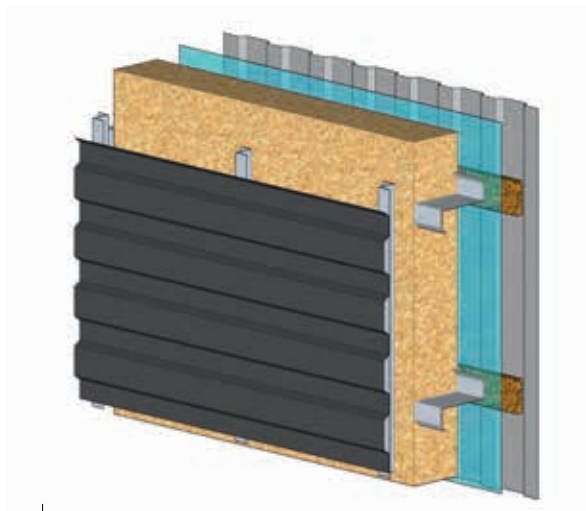


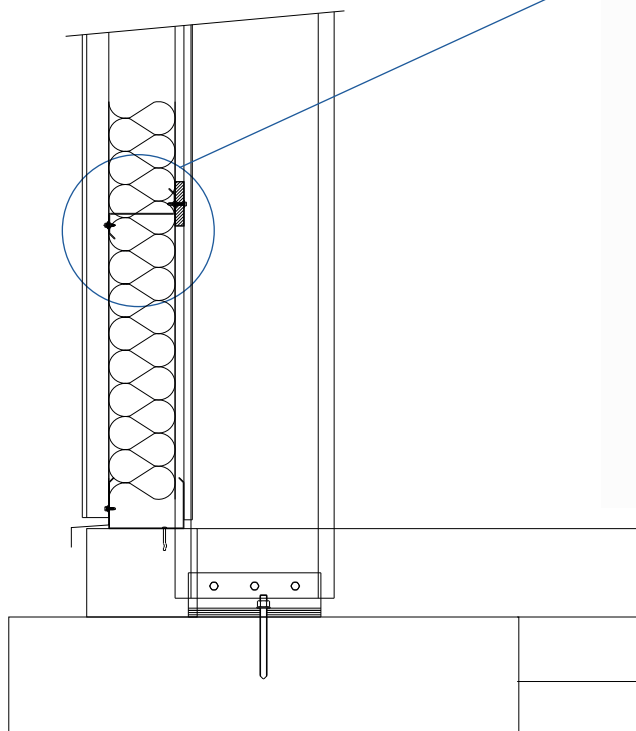

technický list č. LL0205

OPLÁŠTĚNÍ STĚN - VARIANTNÍ VNĚJŠÍ LÍC

- 10 mm horizontální trapézové plechy / cembonitové desky / kazety / lamely
- 50 mm nosný Z-profil (na svislo)
- 150 mm nosný Z-profil
- 100-200 mm minerální izolace
- 0.2 mm parozábrana
- 20x100 mm izoblok
- IP18 mm vnitřní trapézový plech

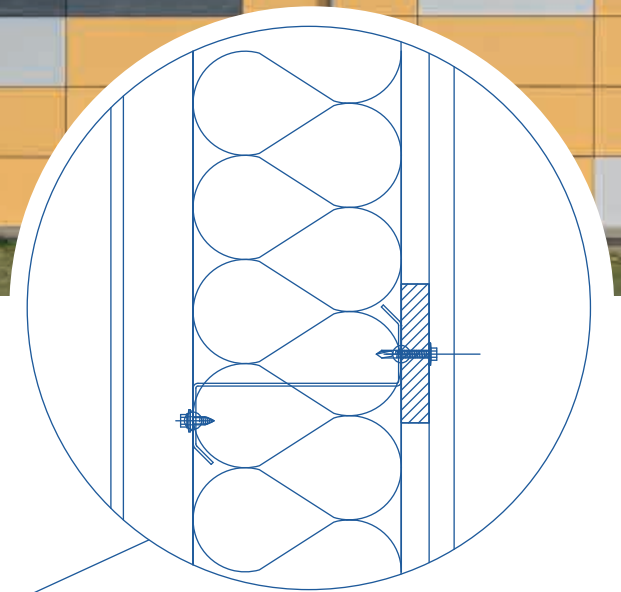

Popis:

Vnější líc stěnového opláštění tvoří fasádní desky Cembonit. Desky jsou kotveny přes rastr distančních profilů a stěnových paždíků k nosným sloupům haly. Mezi stěnové paždíky je vložena vrstva tepelné izolace. Vnitřní pohledovou vrstvu tvoří trapézový plech, příp. SDK desky.

horizontální
trapézový plech



lamela



kazeta

